

带关闭模式的 3W 音频功率放大器

CKE8002

概述与特点

CKE8002是一个BTL桥连接的音频功率放大器。它能够在5V电源电压下给一个3Ω负载提供THD小于10%、平均值为3W输出功率。在关闭模式下电流的典型值为0.6μA。

CKE8002是为提供大功率，高保真音频输出而专门设计的。它仅仅需要少量的外围元件，并且能工作在低电压条件下(2.0V-5.5V)。CKE8002不需要偶合电容，自举电容或者缓冲网络，所以它非常适用于小音量和低重量的低功耗系统。

主要特性：


- 在失真度为10%，输入1KHZ的信号，不同负载的条件下输出功率为：
·3欧姆，3W（典型值）
·4欧姆，2.5W（典型值）
·8欧姆负载，1.5W（典型值）。
- 待机电流：0.6μA
- 工作电压：2.0-5.5V。
- 在输入信号频率为1KHZ，负载8欧姆，输出平均功率为1W的条件下，最大失真度为0.5%
- 输出不需要耦合电容，自举电容或者缓冲电路。
- 体积小，采用SOP8封装。
- 增益稳定。
- 外部配置可以改变增益。

典型应用

- 手提电脑
- 台式电脑低压音频系统

典型应用图与引出端功能

YY

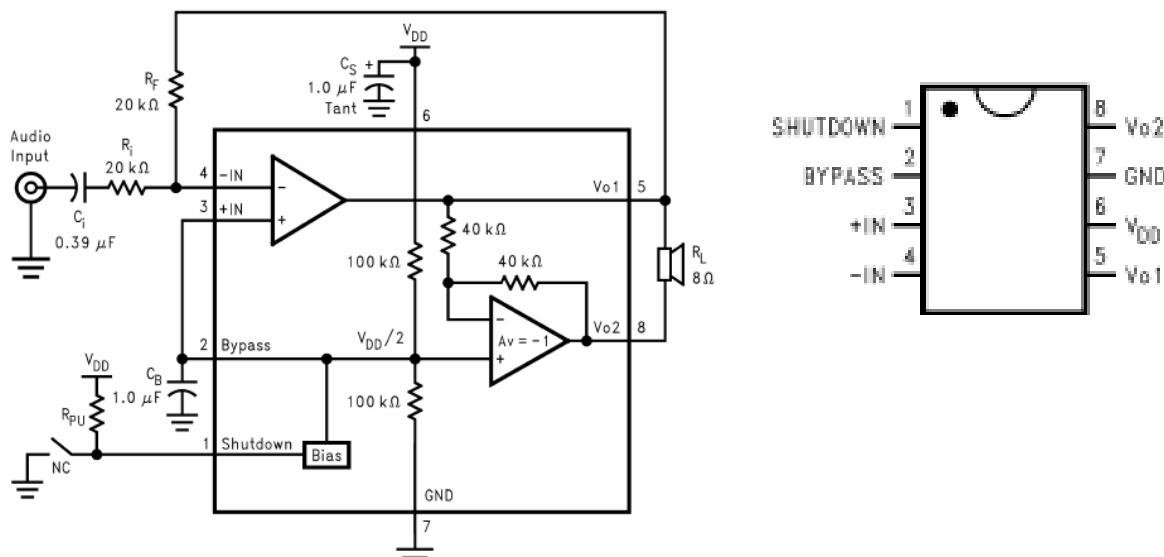

最大额定值 (T_A=25°C)

参数名称	符号	数值	单位
工作电压	V _{CC}	6.0	V
存储温度	T _{STG}	-65 to +150	°C

输入电压		-0.3 to +(0.3+V _{CC})	V
功率消耗	P _D	见附注 1	W
结温度		150	°C
蒸发状态(60 秒)		215	°C
红外线 (15 秒)		220	°C

附注 1: 最大功耗取决于三个因素: T_{JMAX}, T_A, θ_{JA} 它的计算公式 P_{DMAX}=(T_{JMAX}-T_A)/θ_{JA}, 4871 的 T_{JMAX}=150°C。

T_A 为外部环境的温度, θ_{JA} 取决于不同的封装形式。(SOP 封装形式的为 140°C/W)

电特性 (除非特别说明, V_{CC}=5V, R_L=8Ω, f=1kHz, Tamb=25°C)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
工作电压	V _{DD}		2.2		5.5	V
静态电流	I _{DD}	V _{IN} =0V, I _O =0A		6.5	12.0	mA
关闭电流	I _{SD}	V _{PIN1} =V _{CC}		0.6		μA
输出关闭电压	V _{OS}	V _{IN} =0V		5.0	50	mV
输出功率	Po	THD=1%, f=1kHz, R _L =8Ω		1.3		W
		R _L =4Ω		2		W
		R _L =3Ω		2.38		W
		THD=10%, f=1kHz, R _L =8Ω		1.5		W
		R _L =4Ω		2.5		W
		R _L =3Ω		3		W
最小谐波失真	THD	f=1kHz, R _L =4Ω		0.13		%
		R _L =8Ω		0.25		%
电源失真度	PSRR	V _{CC} =4.9V to 5.1V		60		dB

SOP-8

unit:mm

