

AN7112E

Корпус: SIL-9A

U питания +4 ... +14 В

I покоя 15 мА


I выходной - мА

P выходная 0,5 Вт

R нагрузки 8 Ом

Полоса частот 0,04 - 18 кГц

R выходное 15 кОм



SIL-9A

Аналоги:

EA33X8505 в корпусе SIL-9A

EA33X8551 в корпусе SIL-9A

EA33X8559 в корпусе SIL-9A

EA33X9559 в корпусе SIL-9A

ECG1465 в корпусе SIL-9A

HA12013 в корпусе SIL-9A

KA2212 в корпусе SIL-9A

KIA7313AP в корпусе SIL-9A

LA4140 в корпусе SIL-9A

LA4142 в корпусе SIL-9A

MX-3426 в корпусе SIL-9A


MX-5596 в корпусе SIL-9A

NTE1465 в корпусе SIL-9A

TA7313AP в корпусе SIL-9A

YD7112 в корпусе SIL-9A

Схема подключения:

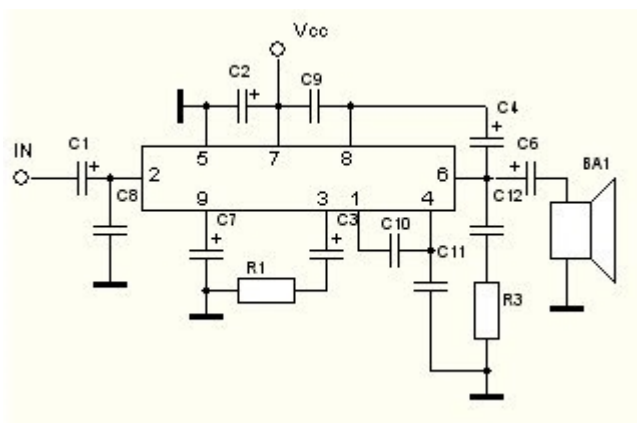

Пояснения к схеме:

C 1 = 3.3

C 2 = 100.0

C 3 = 47.0

C 4 = 47.0

C 6 = 470.0

C 7 = 100.0

C 8 = 220

C 9 = 0.01

C10 = 100.0

C11 = 1000.0

C12 = 0.1

R 1 = 47

R 2 = 10

BA1 = 8 Ом

