


## II. Установочные ИЭТ


### Держатели вставок плавких ДВП4

Предназначены для работы в электрических сетях с напряжением до 250В постоянного и переменного тока в аппаратуре общепромышленного и специального назначения.


#### Габаритные и установочные размеры

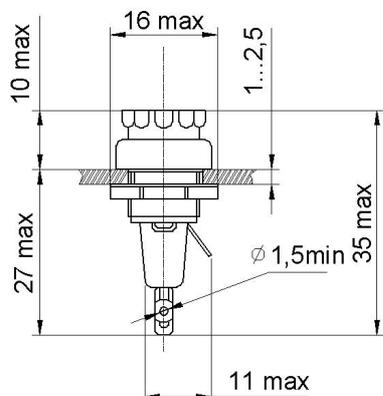

**ДВП4-1**

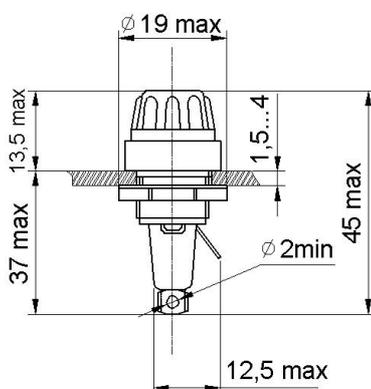

**ДВП4-2**

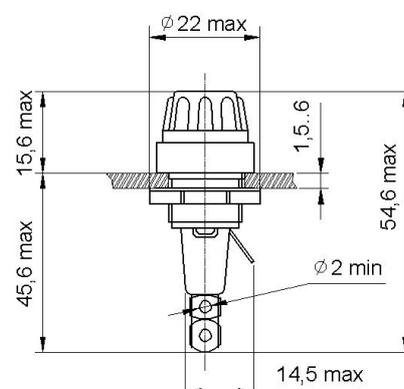


**ДВП4-3, ДВП4-4**

#### Технические характеристики


- ◆ Сопротивление контакта, Ом, не более
  - ✓ ДВП4-1 0,01
  - ✓ ДВП4-2 0,005
  - ✓ ДВП4-3, ДВП4-4 0,005
- ◆ Электрическая прочность изоляции, В 1500
- ◆ Сопротивление изоляции, МОм, не менее 1000
- ◆ Сила контактного нажатия, Н, не менее:
  - ✓ ДВП4-1 7,85
  - ✓ ДВП4-2, ДВП4-3, ДВП4-4 11,8
- ◆ Повышенная рабочая температура, °С 100
- ◆ Пониженная рабочая температура, °С минус 60
- ◆ Гарантийный срок с даты изготовления, лет 15
- ◆ Гарантийная наработка в течении гарант. срока, ч 15000
- ◆ Количество смен вставок плавких 400




#### Разметка для крепления



**ДВП4-1**



**ДВП4-2**



**ДВП4-3, ДВП4-4**