


**TK235-63-0,5, TK235-63-1, TK235-63-1,5,
TK235-63-2, TK235-63-3**

Транзисторы *p-n-p*-структуры.

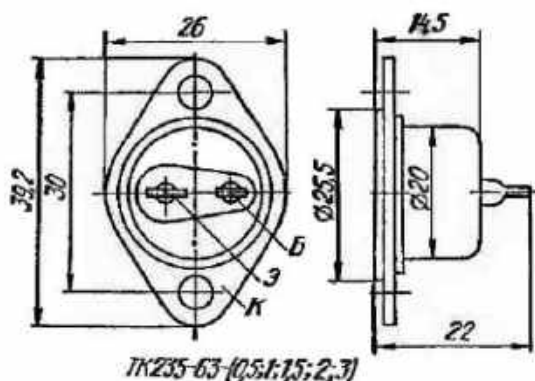

**Электрические параметры и предельные значения
допустимых режимов работы**

Обозначение	TK235-63-0,5 TK235-63-1	TK235-63-1,5 TK235-63-2	TK235-63-3
h_{21E}	10	10	10
$I_{ЭКЛ}$ мкА	1	1	1
$I_{ВЫКЛ}$ мкА	3,7	3,7	3,7
$U_{КЭ.НЭС}$ В	1,5	1,5	1,5
$I_{КЭО}$ мА	5	5	5
$U_{КЭ}$ В	5	5	5
$I_{К}$ А	31,5	31,5	31,5
$U_{КБО.мах}$ В	40/90	120/180	240
$U_{КЭО.мах}$ В	100/150	200/300	400
$U_{ЭБО.мах}$ В	6	6	6
$I_{К.мах}$ А	40	40	40
$I_{К.н.мах}$ А	63	63	63
$P_{К.н.мах}$ Вт	3000/5200	7000/7500	8000
$\theta_{тв}$ °C	100	100	100
$\theta_{пер}$ °C	150	150	150
$\theta_{К.мах}$ °C	125	125	125
$R_{пер-кор}$ °C/Вт	0,6	0,6	0,6